

FARBVARIANTEN




Vordertür aus schwarzem Siebdruckglas
Zwangsbelüftung
Abnehmbare Seitenschublade für Pelletbeladung
Ofen aus Edelstahl
Ausziehbare Tablettsschienen
Aluminium-Form im Lieferumfang enthalten
Behältergitter im Lieferumfang enthalten
Verwaltung über die Ofentemperaturanzeige (120°- 240°C)
5 Betriebskräfte
Display mit Menüanzeige in 6 Sprachen
Ausziehbare Ascheschublade zur Aschegewinnung
SELECT-Kanalisation
Rauchabzug: Höher (kit) - Hintere
Sicherheitsthermostat
Vorbereitung für Außenthermostat
Sicherheitsdruckschalter
Chronothermostat

Technische Details

[Galerie](#)

Verbrennungsleistung: max 8,5 kW – min 2,8 kW
Nennleistung: max 7,5 kW – min 2,5 kW
Energieeffizienzklasse: A+

Wirkungsgrad: Pmax 88,0% – Pmin 88,5%
 Co-Emissionen 13% O2 : Pmax 0,005% – Pmin 0,032%
 Pelletverbrauch: max 1,8 kg/h – min 0,5 kg/h
 Behältergröße: 15 kg
 Beheizbare Raumgröße: 140 – 200 mc
 Mindestabstand zu entflammenden Oberflächen Distancias mín.: Seite: 30 cm - hintere: 20 cm - Front: 100 cm
 Spannung / Frequenz: 230 V / 50 Hz
 Elektrische Nennleistung: 340 W
 Abmessung: L 48,8 x P 54,5 x H 157,8 cm
 Gewicht: 130 kg
 Stahlbrennkammer
 Edelstahl-Brenner
 Masse des Ofens: L 30,0 x P 38,5 x H 28,0 cm
 Entspricht den Standards: EN14785 - BImSchV II - 15a B-VG - LRV/VKF
 Ausziehbarer Aschekasten
 Rauchabzug: Höher / Hintere
 Fernbedienung: Optional
 WIFI-Modul für die Fernbedienung: Optional
 SELECT-Kanalisation
 Schutzblech: Optional

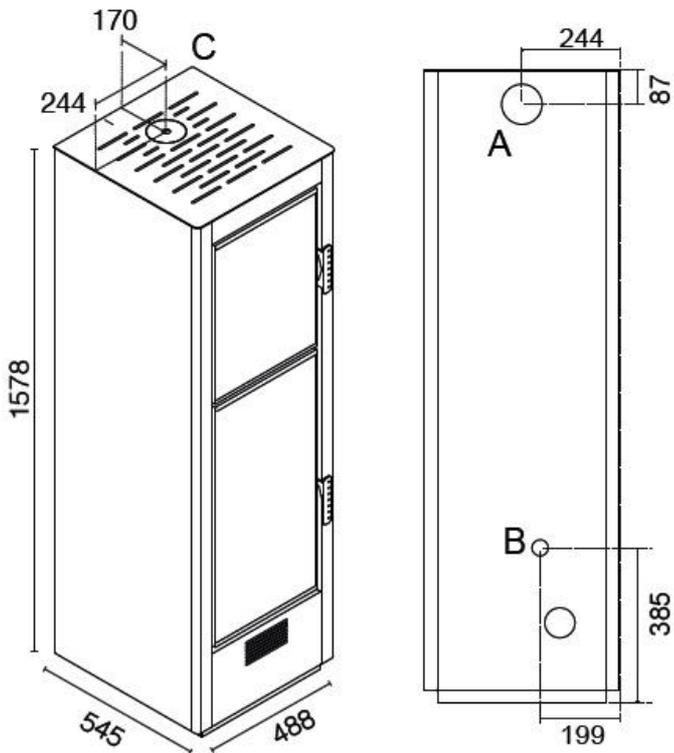

A = Ø 80 mm Scarico fumi / Flue / Cheminée
 / Rauchabzug / Evacuación de humos /
 Descarga de fumos

B = Ø 40 mm Aria combustione / Combustion
 air / Air de combustion / Verbrennungsluft /
 Aire para la combustión / Ar de combustão

C = Ø 80 mm Scarico fumi superiore / Top
 Flue outlet / Sortie de Haut de Fumée / Top
 Abgasstutzen / Salida humos superior /
 Descarga de fumos posterior



ZERTIFIZIERUNG
 Zertifiziertes und getestetes Produkt.